

CMP160L

タンク
付あり

(センター注水型)

高速型
あり

床面積の大きな場所に 机や椅子の下などにも使用可能


仕様表

呼称	16インチ 低頭 CMP160L	16インチ 低頭高速 CMP160LH
周波数 (Hz)	50/60 各専用	50/60 各専用
電圧 (V)	単相100	単相100
消費電力 (W)	1,100	1,150
電流 50/60Hz (A)	13/12	14/13
ブラシ回転数 50/60Hz (rpm)	160/190	200/240
コード長さ (m)	20	20
質量 (kg)	29.2	29.2
高さ (mm) ※1	1,290	1,290
本体高さ (mm) ※1 専用パッド台含む	235	235
本体高さ (mm) ※1 メタルパッド台含む	270	270
用途	体育館、集会場、デパート、工場などの床面積の大きな場所。机や椅子の下などにも使用できます。	
標準付属品	—	—
適用パッドサイズ (インチ)	18 (455mm)	18 (455mm)

※本体高さが105mmも低い

※重さが13kgも軽い

※1 高さ・本体高さ

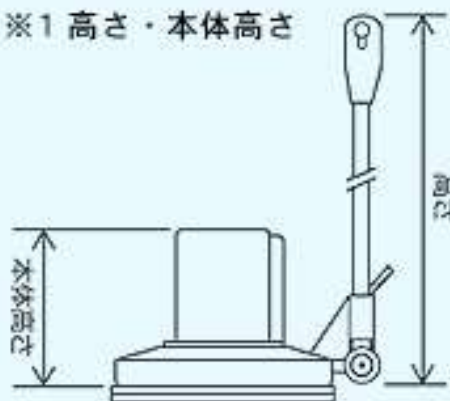

プリントする