

小さな優れもの1台2役(研削+吸排)

吸排能力倍增!!
(旧ダスカットと比べ)

D-100(P)

環境に配慮
(粉塵を出さない)

粉 塵 除 く

研削作業から“ダスト”を“カット”!!

NEW ダスカット SERIES

簡単
(掃除機がいない)

軽い!!
(本体重量/約 1.8kg)


K-125
K-150

粉塵処理の多様化で作業効率を大幅改善

集じん袋を腰周りに
付けて

キャスター付き移動架台
+集じん袋

集じんケース+ポリ袋+集じん袋+架台
(実用新案出願中)

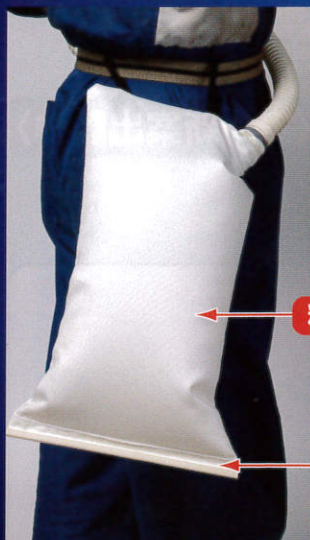


粉じん落とし棒 内蔵

開閉バー



キャスター付き移動架台

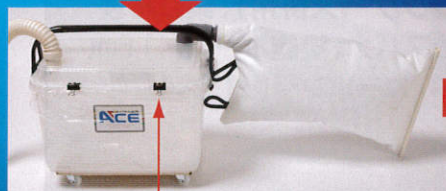

クリップ

ポリ袋




回収した粉塵

■用途/壁・床・コンクリートシゴキ工法の研削、防水、塗装の下地処理、塗膜研削、等 ※火花の出る研削作業には使用出来ません。

現場の声を反映した使い勝手抜群!!

NEW ダスカット SERIES

D-100(P)

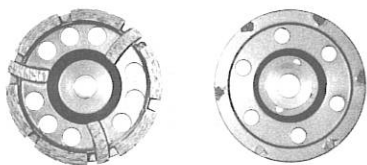


- ダイヤホイールの摩耗に併せて防塵ブラシが上下
- ダイヤホイール、チップホイール用

(100φ×20H以下のホイールを使用して下さい。
純正のダイヤホイール、チップホイール推奨)

K-125

K-150

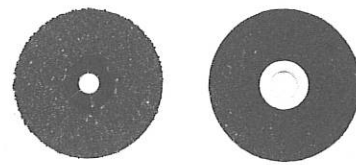

- 左官業、タイル業での壁の下地研磨に最適

(シゴキ用砥石、ディスクペーパー用
スキルタッチ、ウォールタッチ、等)

粉塵処理の多様化で作業効率を大幅改善

集じん袋+移動架台

サンダー本機のホース先端を集じん袋と接続し移動架台の上に載せて研削作業。集じん袋の移動はホースを引っ張ると簡単に移動。

狭い作業現場の場合、集じん袋を腰周りに付けて

粉塵の排出は袋下部の開閉バーを引き抜けば、簡単に排出。袋内の粉塵落とし棒を数回動かすと袋内部に付着した粉塵を簡単に排出。

大量の研削作業は、集じんケース+ポリ袋+集じん袋+架台

移動架台に集じんケースをのせ、集じんケースにポリ袋(巾60cm以上)をかぶせます。ケースの蓋をしっかりと締め、粉塵がケースと蓋の間からもれないようにクリップ(4個)で止め、ホース先端、集じん袋をケースに取り付けます。ケースはホースを引っ張ると簡単に移動します。ポリ袋に90%以上の粉塵を収納出来ます。

ホース内に粉塵がたまりますので、時々ホースを持ち上げ粉塵をケースの中に入れます。

〈実用新案出願中〉

標準付属品

集じんケース(キャリングケース併用)、集じん袋、移動架台、ディスク止めスパナ、排塵ホース/1.5m、2m(各1本)、クリップ4、カーボン予備1セット

仕様

電源	電流	消費電力	回転数
100V	7A	660W	9000回/分