


GL-3レールセット使用例


レールセット設置上の一般的注意

- 1: 各レールは自由に組み合わせられます。
- 2: レールの設置角度は75度が基本ですが建物の高さに合わせて微調整してください。
- 3: 曲がりレールの角度は屋根の勾配に合わせて調整してください。但し先端レールが水平面より15度以上に
なるように設置してください。
- 4: 全長が不足する場合は、中間レール 3.0m, 2.4m, 1.8m, 1.2m, 0.6m を連結しご利用ください。
- 5: レールの全長が長くなる場合は中間支柱(オプション)をご使用してください。

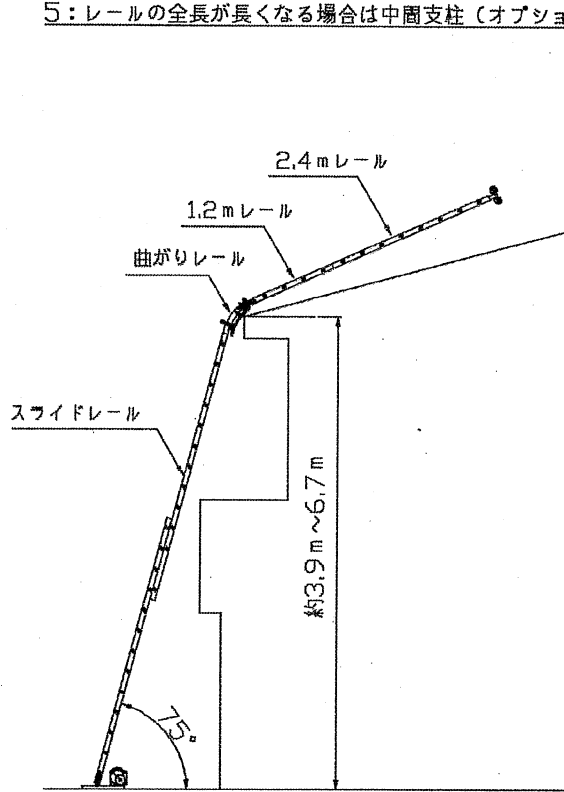

標準的な使用例

建物の高さに応じてスライドレールを調整する。
高さの微調整はレールの設置角度を変えて調整する。
曲がりレールの先の中間レールは一本にても使用可能。

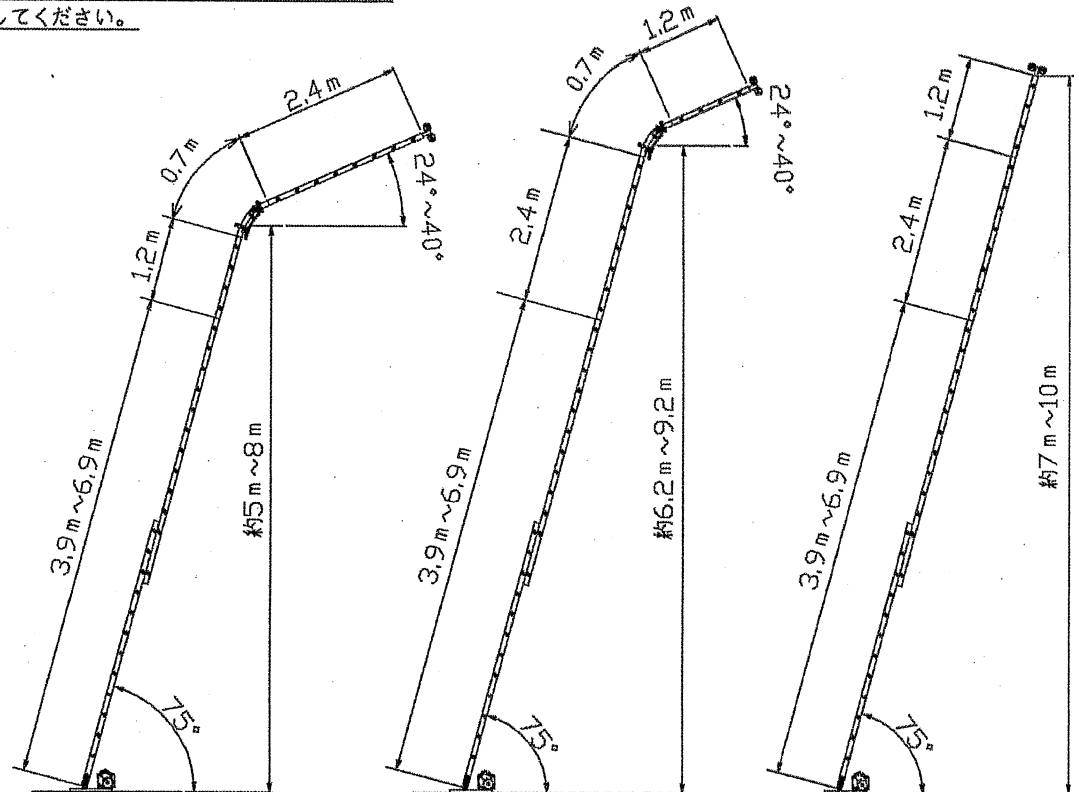

スライドレール先端に1.2mレールを
接続した場合の使用例

スライドレール先端に2.4mレール
を接続した場合の使用例

スライドレールに直線レールのみ
を接続した場合の使用例