


パネルリフト

PANEL LIFT GL2

業界トップの荷揚げ能力

速い! 簡単!! 安全!!!

ソーラーパネル、屋根材などの
長尺物の運搬に最適。

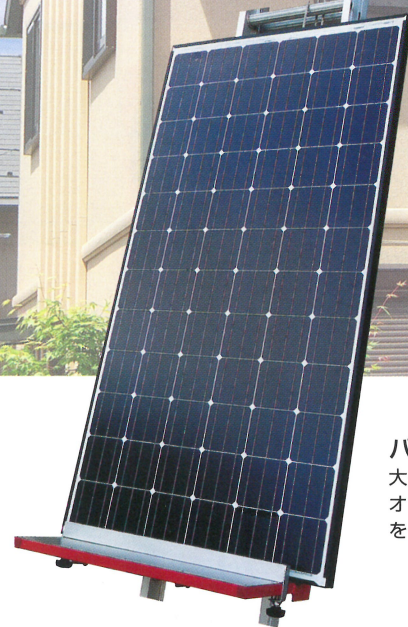


パネル台車
大型パネルも楽々積載。
オプションのパネル押え
を使えばより安全。



新設計

支柱付上部滑車
設置スペースが
コンパクト!

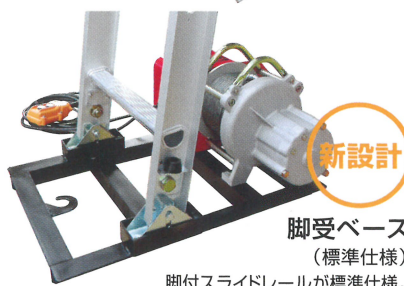

新設計

脚受ベース
(標準仕様)
脚付スライドレールが標準仕様。



スタイルに合わせて選べる

2種類の
レールセット

Aセット

運びやすいコンパクト設計

Bセット

つなぎレール無しで設置可能

引掛けベース
(オプション)

スライドレールに
ウィンチを背負わせる
タイプもあります。

おすすめ

操作簡単
2スピード




ウィンチ W950L
速度…25m/分
30mのワイヤー標準装備。




ウィンチ W950L II
速度…8m/分、25m/分
30mのワイヤー標準装備。


Aセット 運びやすいコンパクト設計

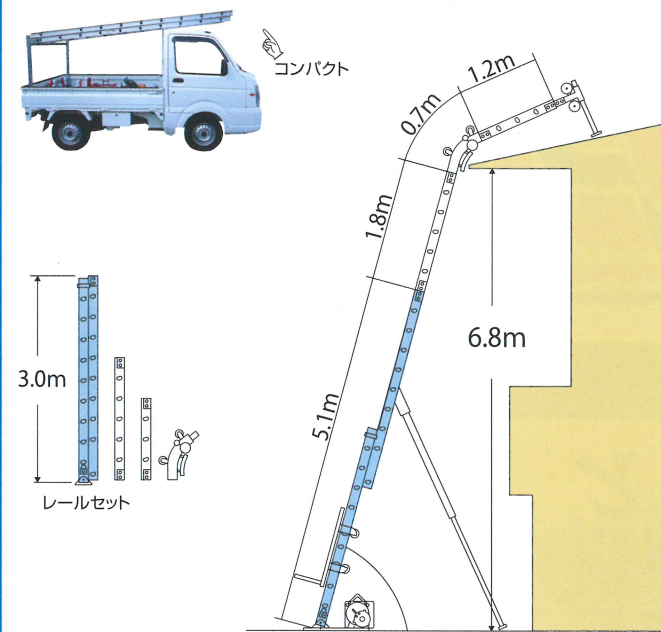


Bセット つなぎレール無しで設置可能

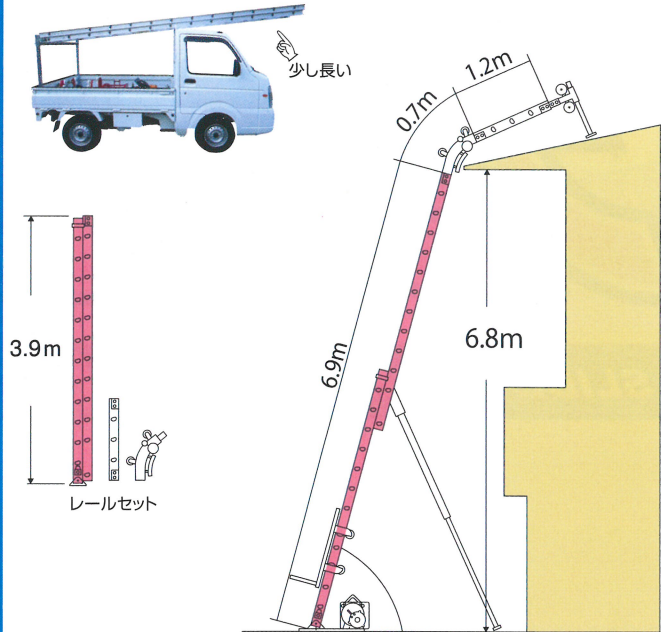


■ オプション

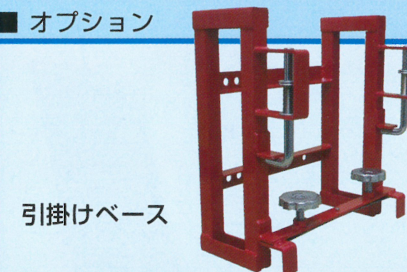

引掛けベース

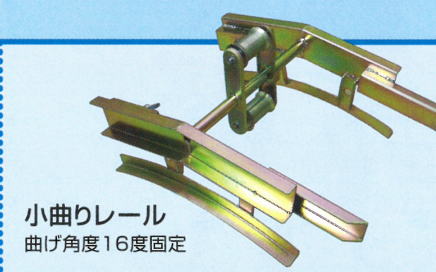


小曲りレール
曲げ角度16度固定

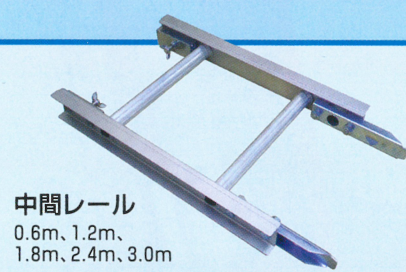

中間レール
0.6m、1.2m、
1.8m、2.4m、3.0m




中間支柱



パイプ用中間支柱




13m
操作
スイッチ
コード
(L用・LII用)

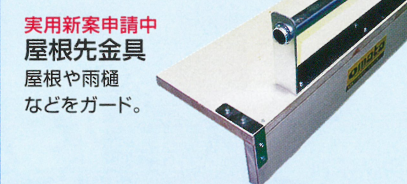

実用新案申請中
屋根先金具
屋根や雨樋
などをガード。




特許取得済
レールクランプ
スライドレールが
補強できる。

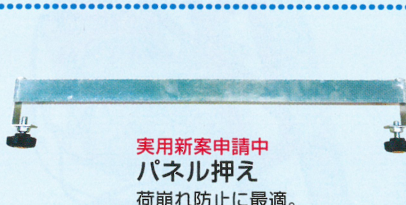

実用新案申請中
パネル押え
荷崩れ防止に最適。

■ 3階用使用例

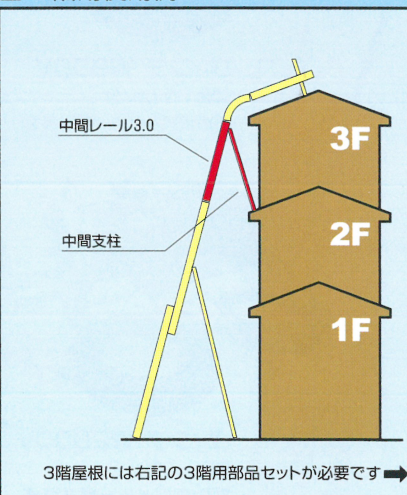

3階屋根には右記の3階用部品セットが必要です→

■ GL2 構成部品表

構成部品名	仕様	数量	重量 (kg)	GL2A		GL2B	
				W950L	W950L II	W950L	W950L II
脚付スライドレール 5.1	3.0m~5.1m	1	17.5	●	●	-	-
脚付スライドレール 6.9	3.9m~6.9m	1	19.5	-	-	●	●
中間レール 1.8	1.8m	1	5.5	●	●	-	-
中間レール 1.2	1.2m	1	4.0	●	●	●	●
曲りレール	0.7m	1	8.5	●	●	●	●
パネル台車	H1200×W650×D300	1	20.0	●	●	●	●
支柱付上部滑車		1	6.0	●	●	●	●
下部支柱		1	12.5	●	●	●	●
W950 L	25m/分	1	23.5	●	-	●	-
W950 L II	8m/分・25m/分	1	24.0	-	●	-	●
脚受ベース	ウィンチベース	1	4.5	●	●	●	●

■ GL2 3階用部品セット

構成部品名	数量	重量 (kg)
中間レール 3.0	1	8.5
中間支柱	1	5.0

※30mのワイヤー標準装備
(3Fまで対応可)

最大積載量
130kg