






EY15-3D





空冷4サイクル
ガソリンエンジン

注) ポンプ(発火)仕様は全長が325mmになります

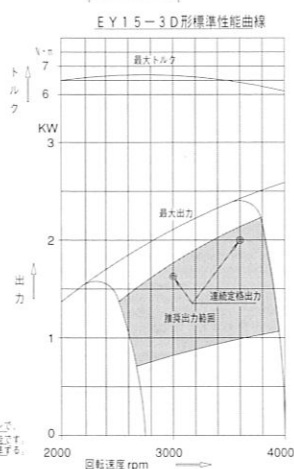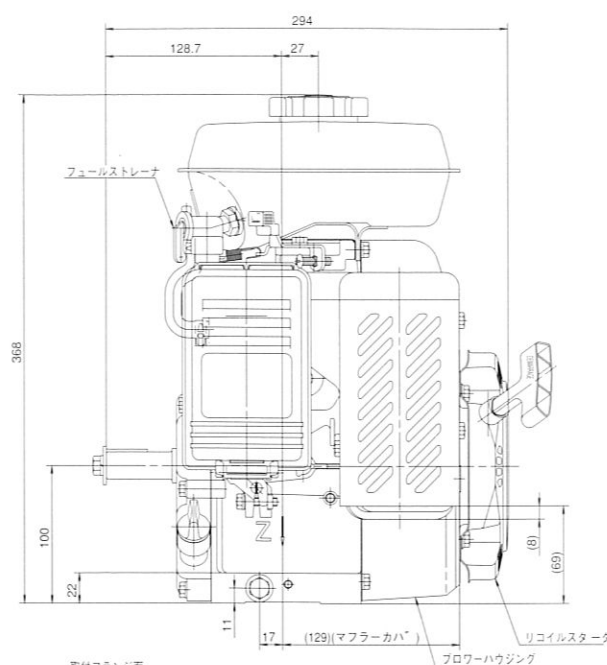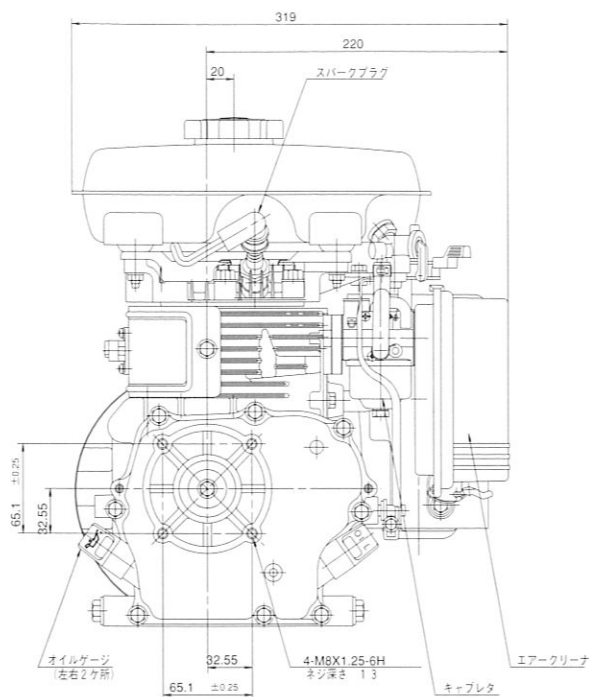

注) 1. 上記性能は、標準仕様のエンジンで、標準出力状態に設置した時の標準性能です。2. その他は、JIS B-5017に準ずる。

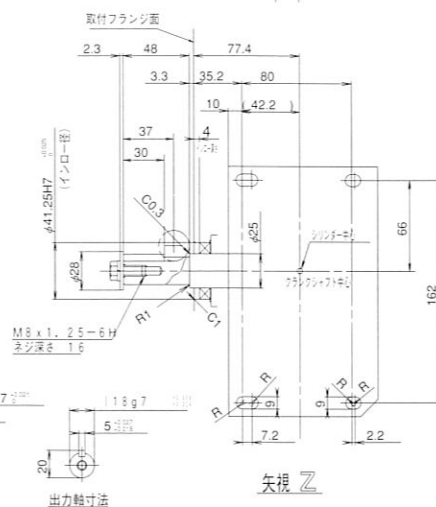

SPECIFICATIONS

名称	ロビン EY15-3D形
形式	空冷4サイクル立形側弁式ガソリンエンジン
シリンダ数-内径X行程 mm	1-63 x 46
総排気量 mL	143
連続定格出力 kW (PS) / r.p.m	1.6(2.2)/3000, 2.0(2.7)/3600
最大出力 kW (PS) / r.p.m	2.6(3.5)/4000
最大トルク N·m (Kg·m) / r.p.m	6.7(0.68)/2800
回転方向	左 (出力側より見て)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 L	2.8
燃料消費率 g/kW·h (gps·h)	380 (280) [連続定各出力時]
使用潤滑油	SAE # 20 ~ # 30 SEクラス以上 ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル (寒冷時 10W-30)

潤滑油量	L 0.6
化器	フロート式
点火方式	無接点式マグネット点火
点火プラグ	NGK B6HS
始動方式	リコイル式
調速方式	遠心重錘式
潤滑方式	強制飛沫式
減速方式	
点灯能力	V-W
エアークリーナー方式	半湿式
乾燥質量 kg	13.4
寸法 (全長X全幅X全高) mm	294 x 319 x 368

*仕様は予告なく変更することがあります。

富士重工業株式会社

産業機器事業本部

〒330-0038 埼玉県さいたま市宮原町1-1-2第2スバルビル

TEL:048-653-5474 FAX:048-653-5617

<http://www.fhi.co.jp/robin/>

お問い合わせ先