


シーリング材専用容器回転式攪拌機

Qカルマゼ

業界最軽量!!

約40%軽量化!

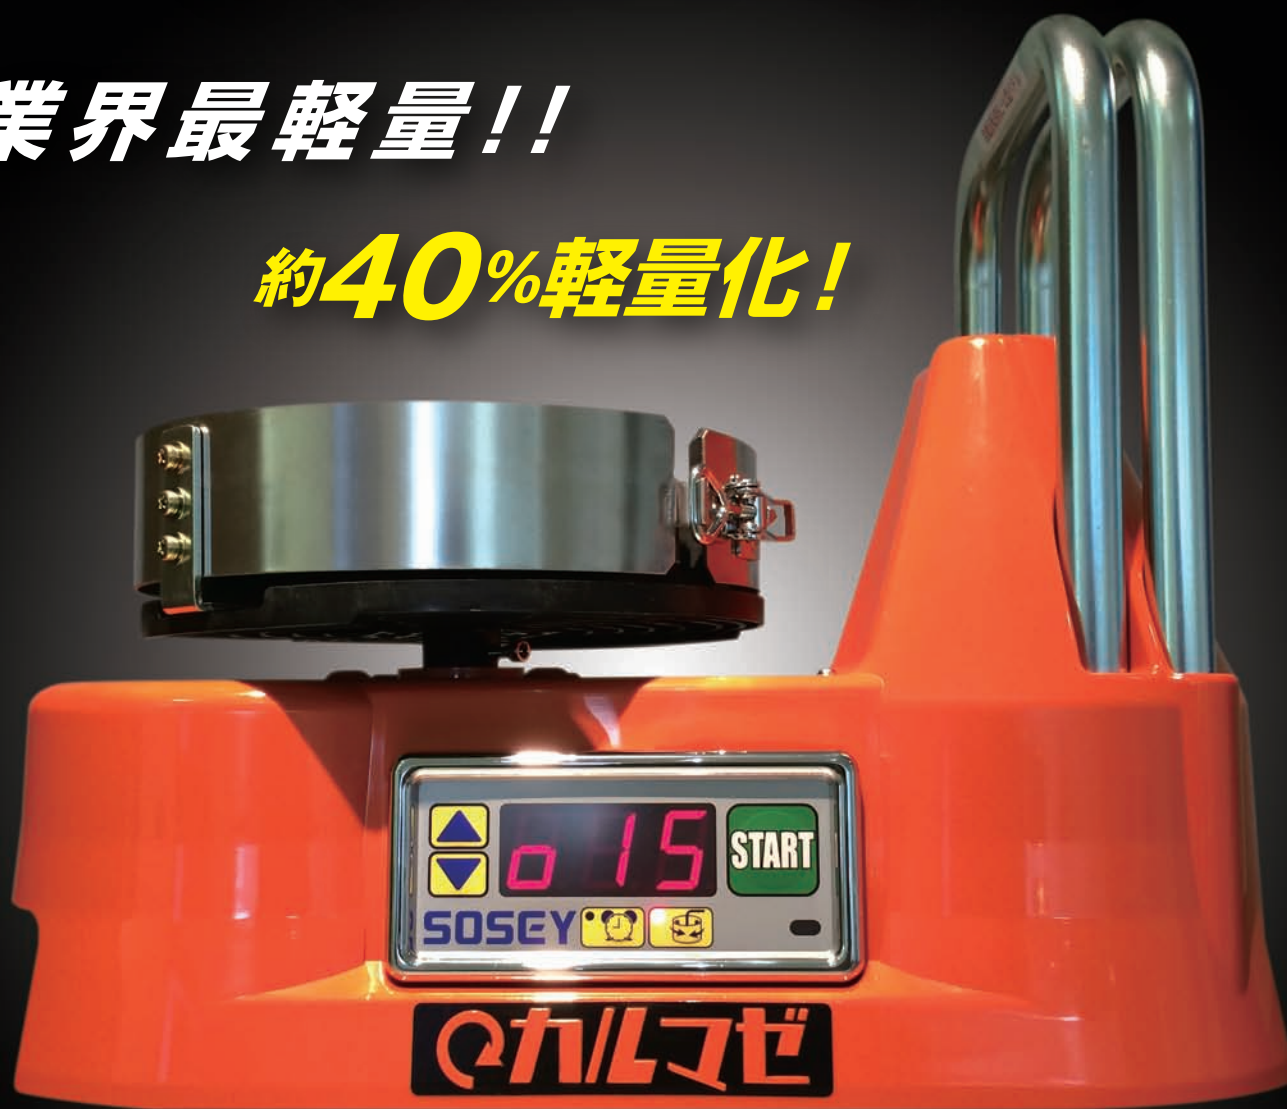


LED 見やすい・簡単・LEDデジタルパネル!

予約 予約タイマー標準装備!

施工管理の切り札!!

管理 攪拌完了お知らせ **End** 表示機能付!





高粘度ミキサーのあらゆるニーズにお応えする

日本ソセー工業株式会社

NAGOYA TOKYO OSAKA KOREA CHINA TAIWAN USA

外形寸法図／各部名称

- | | |
|-----------------------|------------------------------|
| ① 攪拌羽根 | ⑧ タイマー時間表示部 |
| ② 攪拌羽根挿込部 | ⑨ 予約モードボタン |
| ③ 攪拌羽根収納部 | ⑩ 攪拌モードボタン |
| ④ 回転式タンクホルダー | ⑪ 状態表示ランプ |
| ⑤ ホルダーロック
(アジャスト式) | ⑫ スタート/ストップボタン
(長押しでリセット) |
| ⑥ UPボタン | ⑬ 電源コード (3m) |
| ⑦ DOWNボタン | ⑭ ヒューズケース
(Φ6.4/L20/5A) |

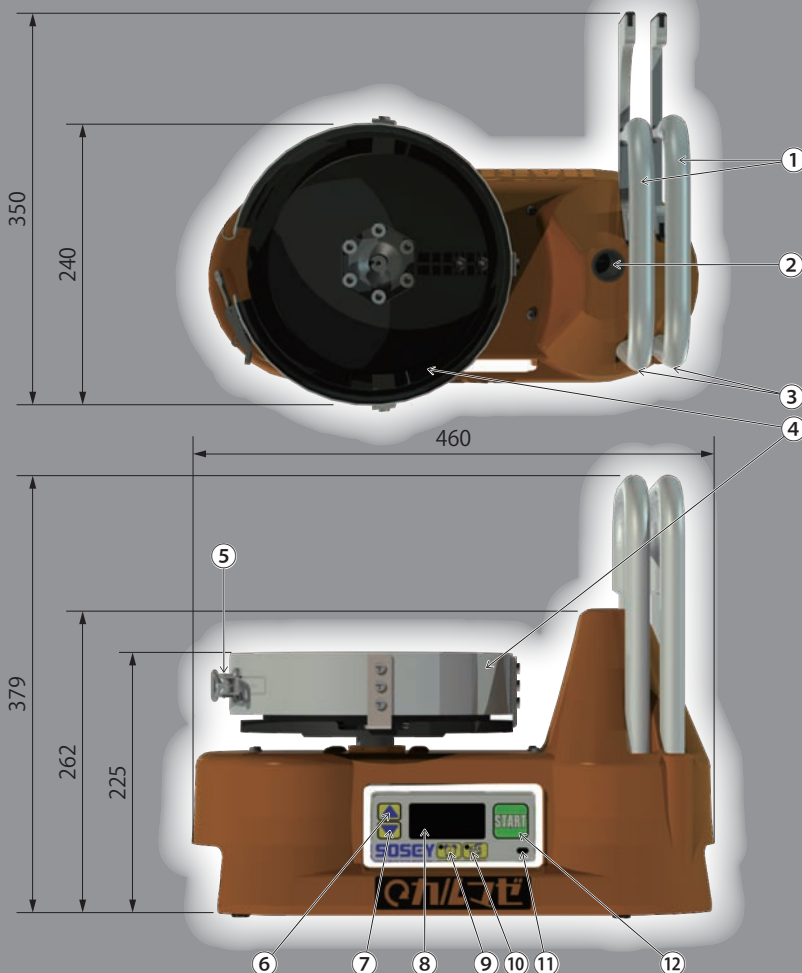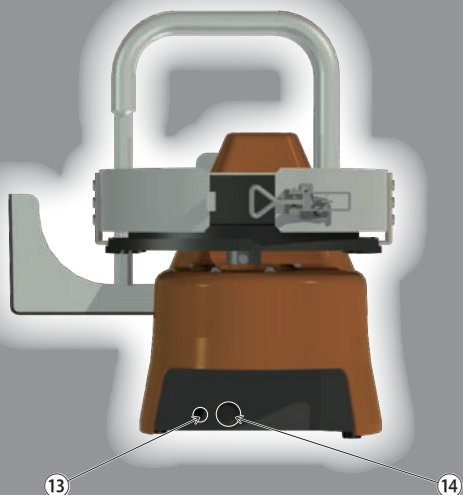

●軽量ボディ

高機能樹脂ボディにより、従来品に比べ約40%の軽量化を実現！
強度も増し、衝撃などで割れにくくなりました。

●正確なデジタルタイマーで停電時の攪拌不足を防ぐ！！

攪拌終了を、END表示とLED点灯でお知らせしますので、
停電などによる、攪拌不足を防ぐ事ができます。

●高輝度LEDパネル

暗い場所での作業でも、攪拌状態が一目でわかります。
フラッシュ点滅…予約動作中 点灯…攪拌中 早い点滅…攪拌終了

●日本全国で安定した攪拌が可能！

電源周波数地域 (50Hz地域/60Hz地域) の区別なく使用できます。

●旧モデルとの互換性有り！

旧モデルLR-II/AR-II用の攪拌羽根/容器ホルダー部が使用可能です。

仕 様

混 合 缶	シーリング缶Φ217専用 (4L,6L)
電 源	AC100V 50Hz/60Hz 5A
攪拌モーター	高効率ギヤードブラシレスDCモーター 100W
容 器 回 転 数	50Hz/60Hz とともに 45rpm
タ イ マ ー	予約0~999分 攪拌1~99分 (初期設定15分)
重 量	8.5kg (攪拌羽根含まず)

注意事項 ※防爆、防水仕様ではございません。
※機種ごとのスペック、外観等は予告無く変更することがあります。

オプション



●ご用命は下記へ

SOSEY 液体自動制御のパイオニア
日本ソセー工業株式会社

本社工場 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 612-7321 (代) FAX (052) 611-2011
営業本部 & LAB. 〒108-0023 東京都港区芝浦2丁目8-14 第2AKビル1F・3F
TEL (03) 3455-7141 (代) FAX (03) 3455-7256
名古屋営業所 〒457-0068 名古屋市南区南野1-99
TEL (052) 613-2511 FAX (052) 613-2539
大阪営業所 & LAB. 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-9-27 新大阪メイコービル102
TEL (06) 6303-7141 (代) FAX (06) 6306-4544

URL <http://www.osey.co.jp/>

CHINA・KOREA・TAIWAN・USA