







EX21

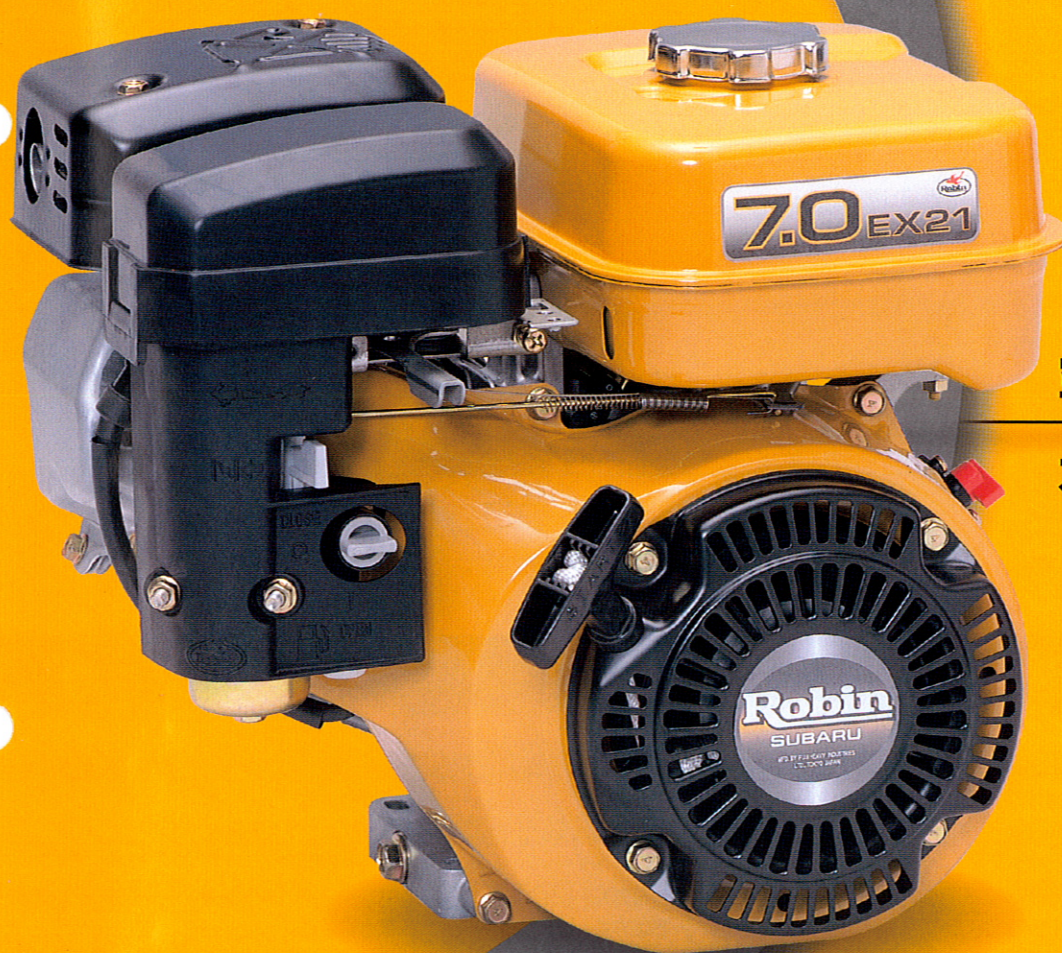

空冷4サイクル

ガソリンエンジン

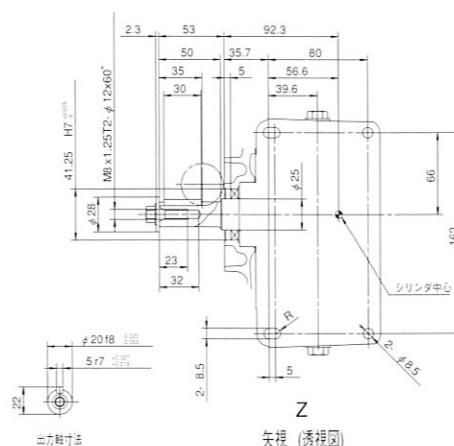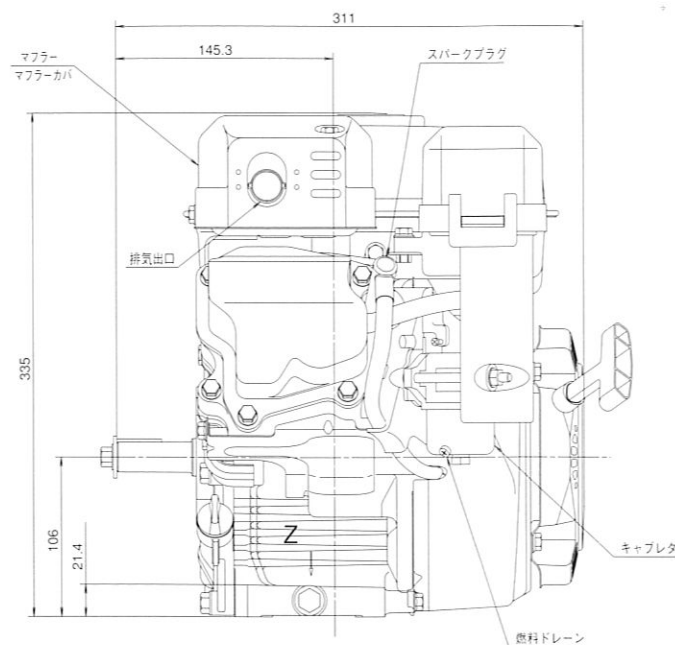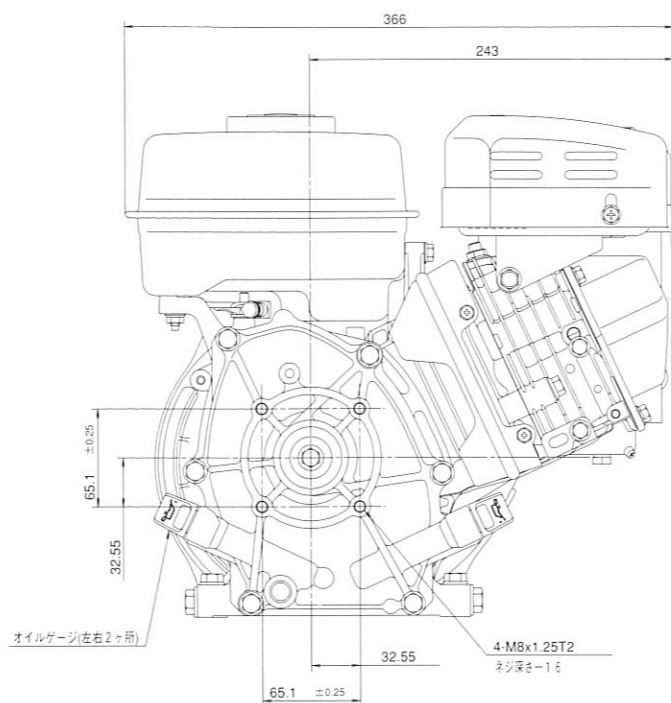

SPECIFICATIONS

名 称	ロビン E X21形
形 式	空冷 4 サイクル傾斜形OHC式ガソリンエンジン
シリンダ数—内径×行程 mm	1—67×60
総排気量 m L	211
連続定格出力 kW (PS) /r.p.m	3.2(4.4)/3000 3.7(5.0)/3600
最大出力 kW (PS) /r.p.m	5.1(7.0)/4000
最大トルク N·m (Kg·m) /r.p.m	13.9(1.41)/2400
回転方向	左 (出力側より見て)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 L	3.6
燃料消費率 g / kW · h (gps · h)	—
使用潤滑油	SAE # 20 ~ # 30 SE クラス以上 ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル (寒冷時 10W-30)

潤滑油量	L	0.6
気化器		フロート式
点火方式		無接点式マグネット点火
点火プラグ		NGK BR6HS
始動方式		リコイル式、(オプション：セルモーター式)
調速方式		遠心重錘式
潤滑方式		強制飛沫式
減速方式		
点灯能力	V-W	(オプション：12-15,12-40,12-200)
エアクリーナー方式		半湿式
乾燥質量	kg	16
寸法 (全長X全幅X全高)	mm	311 x 366 x 335

*仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

富士重工業株式会社

産業機器事業本部

〒330-0038 埼玉県さいたま市宮原町1-1-2第2スバルビル

TEL:048-653-5474 FAX:048-653-5617

<http://www.fhi.co.jp/robin/>