







EX13

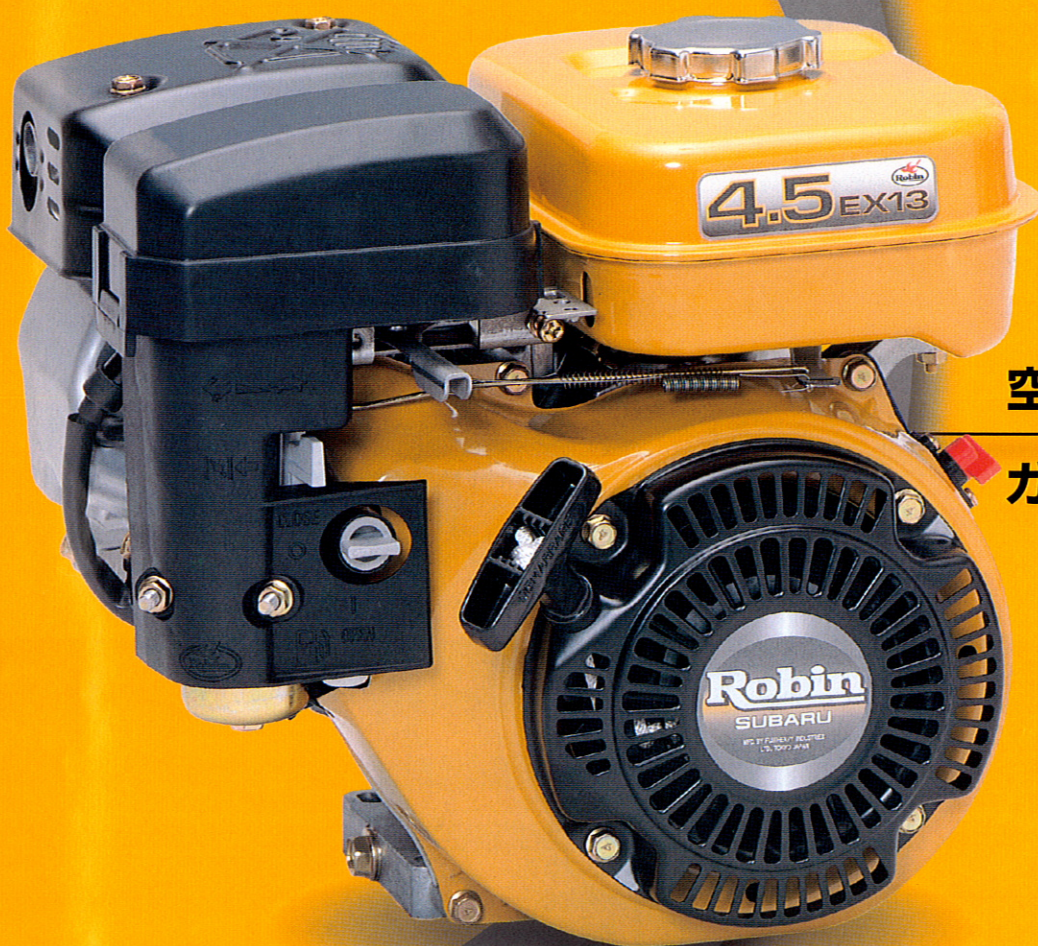

空冷4サイクル

ガソリンエンジン

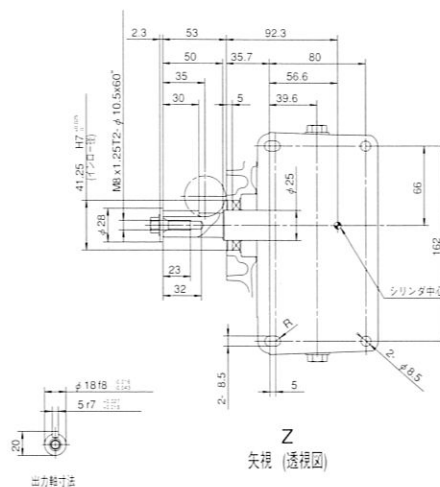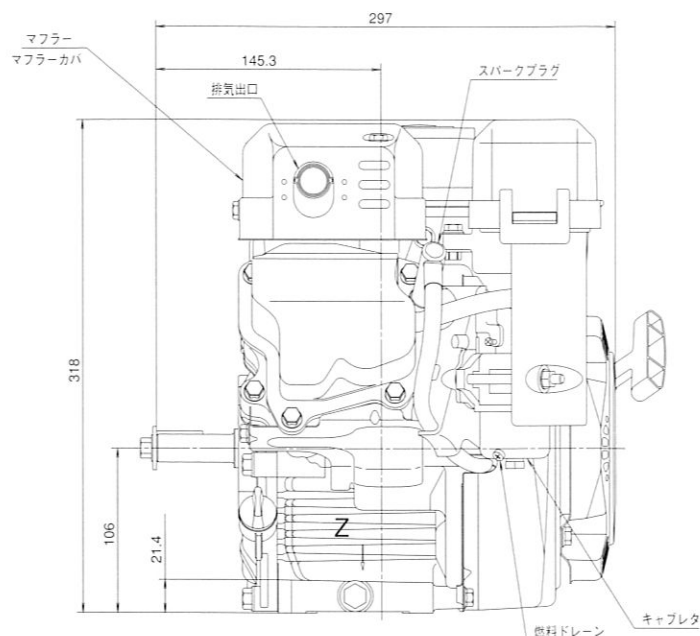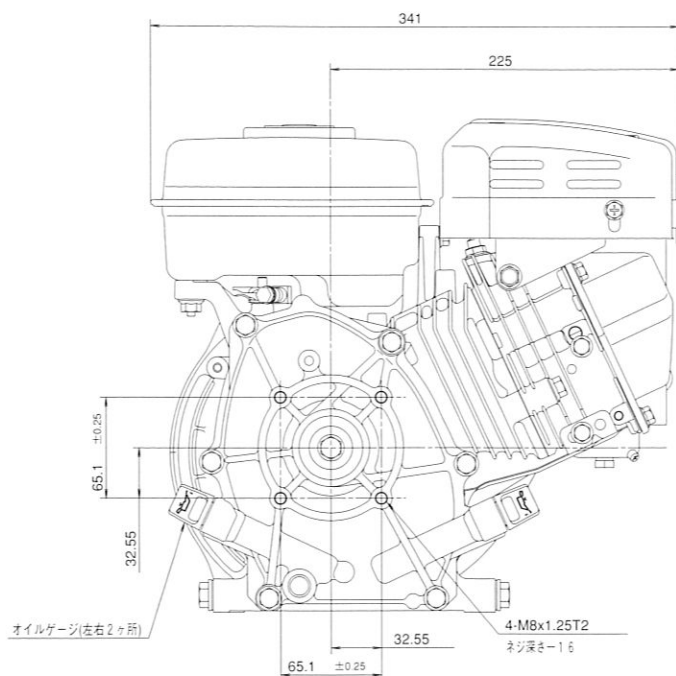

SPECIFICATIONS

名 称	ロビン E X13形
形 式	空冷 4 サイクル傾斜形OHC式ガソリンエンジン
シリンダ数-内径×行程 mm	1 —58 x 48
総排気量 m L	126
連続定格出力 kW (PS) /r.p.m	1.9(2.6)/3000, 2.2(3.0)/3600
最大出力 kW (PS) /r.p.m	3.2(4.3)/4000
最大トルク N・m (Kg・m) /r.p.m	8.0(0.81)/2800
回転方向	左 (出力側より見て)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 L	2.5
燃料消費率 g / kW・h (gps・h)	—
使用潤滑油	S A E #20—#30 S E クラス以上 ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル (寒冷時 10 W—30)

潤滑油量	L	0.6
気化器		フロート式
点火方式		無接点式マグネット点火
点火プラグ		NGK BR6HS
始動方式		リコイル式
調速方式		遠心重錘式
潤滑方式		強制飛沫式
減速方式		
点灯能力	V-W	(オプション: 12-15, 12-40)
エアクリーナー方式		半湿式
乾燥質量	kg	13
寸法 (全長 X 全幅 X 全高)	mm	297 x 341 x 318

*仕様は予告なく変更することがあります。

お問い合わせ先

富士重工業株式会社

産業機器事業本部

〒330-0038 埼玉県さいたま市宮原町1-1-2第2スバルビル

TEL:048-653-5474 FAX:048-653-5617

<http://www.fhi.co.jp/robin/>