






EX27



空冷4サイクル

ガソリンエンジン

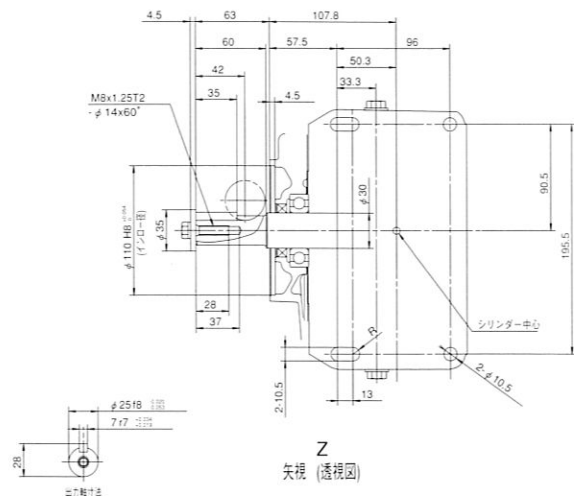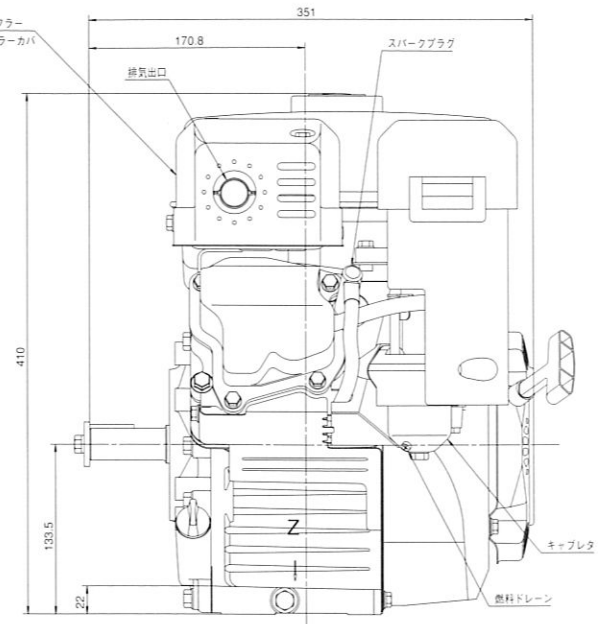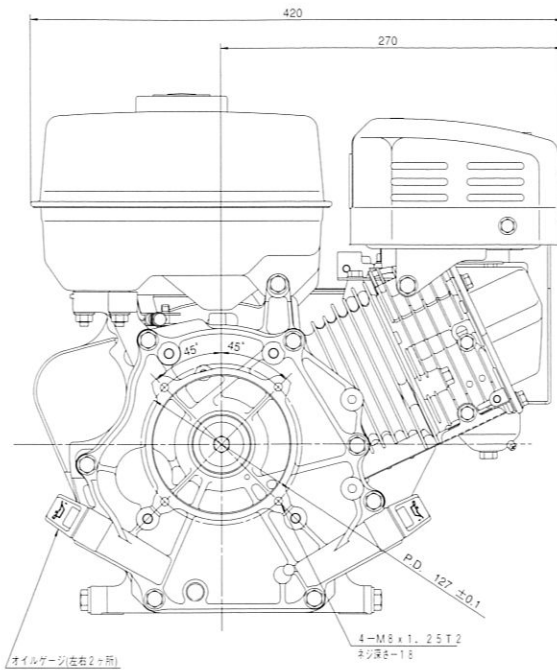

SPECIFICATIONS

名称	ロビン EX27形
形式	空冷4サイクル傾斜形OHC式ガソリンエンジン
シリンダ数-内径X行程 mm	1-75 x 60
総排気量 mL	265
連続定格出力 kW (PS) / r.p.m	4.4(6.0)/3000, 5.1(7.0)/3600
最大出力 kW (PS) / r.p.m	6.6(9.0)/4000
最大トルク N·m (Kgf·m) / r.p.m	18.6(1.9)/2400
回転方向	左 (出力側より見て)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
燃料タンク容量 L	6.0
燃料消費率 g/kW·h (gps·h)	
使用潤滑油	SAE # 20 ~ # 30 SEクラス以上 ロビン純正オイル又は自動車用エンジンオイル (寒冷時 10W-30)

潤滑油量	L	1.05
気化器		フロート式
点火方式		無接点式マグネット点火
点火プラグ		NGK BR6HS
始動方式		リコイル式, (オプション: セルモーター式)
調速方式		遠心重錘式
潤滑方式		強制飛沫式
減速方式		
点灯能力	V-W	(オプション: 12-15, 12-40, 12-200)
エアクリーナー方式		半湿式
乾燥質量	kg	21
寸法 (全長X全幅X全高) mm		351 x 420 x 410

*仕様は予告なく変更することがあります。

富士重工業株式会社

産業機器事業本部

〒330-0038 埼玉県さいたま市宮原町1-1-2第2スバルビル

TEL:048-653-5474 FAX:048-653-5617

<http://www.fhi.co.jp/robin/>

お問い合わせ先