

トロウェール KU-100N3


100N-3 は、羽根の昇降をハンドル手前の回転ハンドルで行います。重量が増える為、高強度のコンクリートや作業範囲が広い現場に適しています。羽根のサイズも大きくなりますので、より大きな現場での使用が可能です。操作性は格段に向上します。



KU-100N3 ハンドルを折畳んだ状態



KU-100N3 ハンドルを伸ばした状態

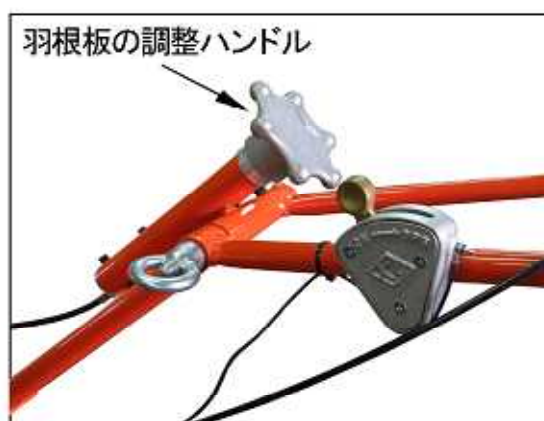

羽根板の調整ハンドル



KU-100N3 専用オプション
ランププレート

実用新案登録第1744875号
意匠登録第720365号
施工法特許第1598834号



新採用の低重心ガードスカート

◆ KU-100N3 仕様 ※エンジンオプション EX-21D

動力	EX-17D 6HP
羽根の枚数	3枚
羽根の回転数	50 ~ 125rpm
羽根板の大きさ	355×160×1.8
寸法	2300×1000×660
重量	約 92kg